STATEC BINDER

highly efficient bagging and palletizing solutions

system-T

Установка непрерывной упаковки

до **2400** пакетов в час

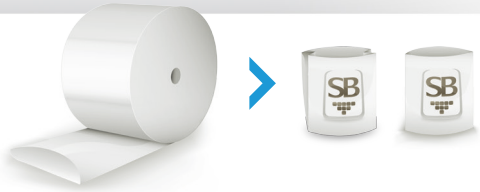

- Полностью автоматическая упаковочная машина
- Подушкообразные пакеты и пакеты с боковыми фальцами
- Контактные детали из нержавеющей стали
- Надежное и проверенное решение
- Прочная и компактная конструкция
- Масса наполнения 5 - 50 кг
- Высокая степень адаптируемости
- Сертификация CE

Высокая скорость упаковки • Установка для упаковки в рулонный ПЭ •

Автоматическая установка для непрерывной упаковки (Form-Fill-Seal, FFS) System-T обеспечивает высокое качество упаковки в пакет из рулонного ПЭ, а также высокую производительность.

Благодаря указанным характеристикам установка для упаковки идеально подходит для использования в нефтехимической и пищевой промышленности при производстве удобрений, сахара и кормов для животных.

Различные модели на базе System-T представляют собой идеальное решение для больших, средних и малых производственных возможностей.

Каждая версия может работать с материалами с четырьмя различными техническими характеристиками в зависимости от степени «агрессивности» упаковываемого продукта.

Во всех установках для упаковки реализован принцип трех различных рабочих станций: блок изготовления пакетов, блок заполнения пакетов и блок зашивания пакетов.

Важным преимуществом данного принципа является одновременная обработка трех пакетов. Таким образом обеспечивается оптимальная продолжительность цикла для каждой функции, высокая скорость производства, а также необходимое время для герметизации, охлаждения и заполнения пакета.

При проектировании данных устройств для упаковки особое внимание уделялось оптимизации времени технического обслуживания и стоимости, а также обеспечению максимальной доступности.

Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет обеспечить соблюдение любых требований к продукции:

гидравлический привод для устройства разматывания рулона; блоки склеивания углов; блоки изготовления фальцев из пленки; система очистки ворота пакета; самоочищающийся фильтр; система удаления воздуха из пакета; устройство для изготовления ручек; термопринтер; подвижная платформа.

STATEC BINDER

highly efficient bagging and palletizing solutions

system-T

Установка непрерывной упаковки

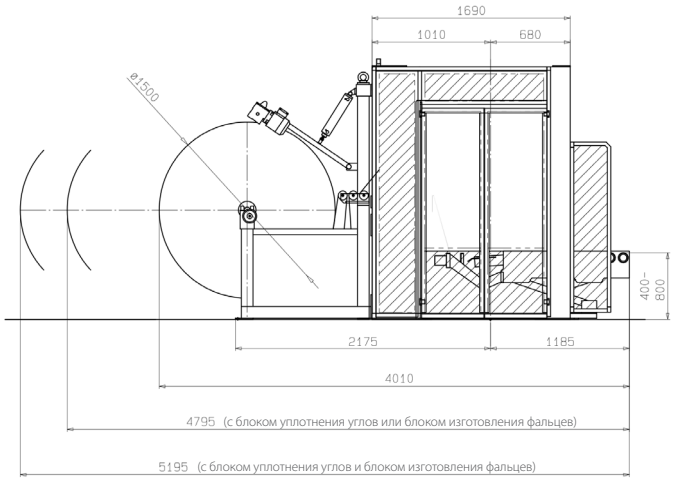

Рулонный ПЭ

Размеры пакета	system-T	
Производительность:	до 2400 пакетов в час*	до 1200 пакетов в час*
Длина пакета:	от 500 до 900 мм	
Ширина пакета:	от 320 до 480 мм	
Расстояние между зажимами:	до 260 мм	
Толщина пленки:	95 - 220 мкм	
Диаметр рулона пленки:	1500 мм	
Диаметр сердцевины:	150 мм	
Давление воздуха:	постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла	
Расход воздуха:	175 - 220 Нм3/ч	75 - 150 Нм3/ч
Источник питания:	3 x 380 - 480 В переменного тока, 50/60 Гц	
Потребление энергии:	18 кВт	16 кВт

* в зависимости от сыпучести и массы наполнения

STATEC BINDER GmbH, Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria, Tel.: +43 3112 38580-0, office@statec-binder.com

www.statec-binder.com